

Fiche Produit uvex x fit ETC - 9199415

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Caractéristiques techniques

- lunette de protection au design sportif avec une excellente protection des yeux
- design sans monture pour un champ de vision dégagé
- pont de nez anatomique et confortable toute la journée
- oculaire robuste en polycarbonate doté de la technologie de traitement éprouvé uvex supravision ETC – antibuée permanent et résistant aux rayures sur les deux faces de l'oculaire – spécialement conçu pour les zones de travail avec un taux d'humidité élevé et de fortes variations de températures
- UV 400 – Protection à 100% contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
- armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules, les saletés et les poussières (ré. 9199001 armature)
- sans métal

Accessoires complémentaires

	Armature pour uvex x-fit pro et uvex x-fit	
	N° d'article	9199001
	Conditionnement	20
	Bandeau élastique ajustable sans métal pour uvex x-fit pro et uvex x-fit	
	N° d'article	9958023
	Conditionnement	unité

Détails techniques de la monture

Branche	
Matériau	ABS
Coloris	bleu translucide
Marquage	
Code fabricant	W
Norme EN applicable	166
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Marquage de conformité	CE

Détails techniques de l'oculaire

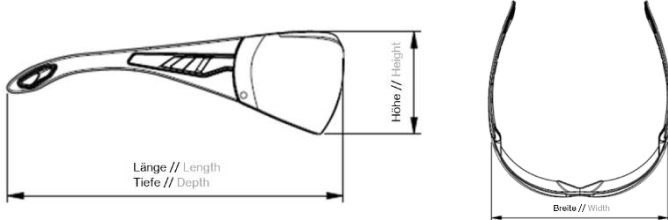


Matériau	PC
Epaisseur	1,9 mm
Traitement	uvex supravision ETC
Teinte	incolore
Protection UV	UV400
Marquage	
Filtre écran	2C-1,2 (EN 170)
Code fabricant	W
Classe optique	1
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance à la rayure	T
Résistance à la surface contre les particules fines	K
Résistance à la formation de buée	N
Marquage de conformité	CE
Symbole de fabrication	

Autres

Normes	EN 166 + EN 170
Catégorie EPI	Catégorie II

Informations logistiques

Produit

Poids	23 g		
Dimensions (L x l x h) en mm			
	155 x 142 x 46		
	Unité de conditionnement 1	Unité de conditionnement 2	Unité de conditionnement 3
Code EAN	4031101969893		
Quantité	1	10	160
Dimensions (L x l x h) en mm	 Bild nur als Referenz		
	65 x 155 x 58	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Poids net en g (approx.)	23	230	3,680
Poids brut en g (approx.)	37	475	8,480
Pays d'origine	Allemagne		